

## Fyldt med teknik - Men alligevel så enkel!



### Selvjusterende fugtstyring

Hvis fugtigheden stiger starter/eller øger ventilatoren automatisk og ventilerer hurtigt og effektivt fugten væk.



### Bevægelses- & lys-sensor

Aktiveres ved bevægelse eller når lyset tændes. Efterløbstid: 15 min.



### Udluftningsfunktion

Undgå indelukket og dårlig lugt i fx sommerhuset. Ventilerer automatisk, når du ikke er der.



### Varmeflytter

Spar på energien – udnyt overskudsvarmen fra fx en brændeovn ved at flytte den til et tilstødende rum.



### Selvkalibrerende motor

Indbygget fartkontrol optimerer gennemstrømningen og forhindrer kold indblæsningsluft - selv når ventilatoren kører på laveste hastighed.



støjsvag  
17-25 dB


110 m<sup>3</sup>/h  
48 Pa

### Fremragende præstation

Høj kapacitet og meget god trykstigning.

max  
3W

Ubetydeligt energiforbrug  
Klimat K7 bruger max 3 Watt.  
(max 58 kr per år)

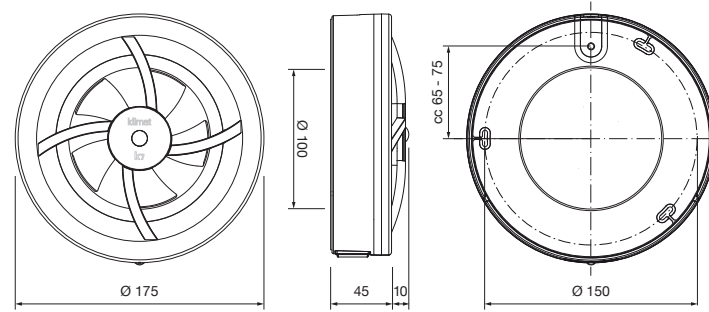

Type	Vådrumsventilator Klimat K7
Kriss nr.	50001
EAN	7350088510018
VVS	353680001
Kapacitet fritblæsende	
Laveste trin	40 m <sup>3</sup> /h 11,1 l/s
Mellem trin	60 m <sup>3</sup> /h 16,7 l/s
Højt trin	95 m <sup>3</sup> /h 26,4 l/s
Maksimalt	110 m <sup>3</sup> /h 30,6 l/s
Max tryk	48 Pa
Lydniveau	17 - 25 dB(A) 3 m
Farve	Hvid (RAL 9016)
Materiale	Polypropylen (lav miljøpåvirkning)
Udvendigt mål	Ø 175 mm
Dybde	55 mm
Vægt	0,48 kg
Dobbelt-polet afbryder	Ja
Strømforbrug	Max 3W
Strømtilslutning	230V AC 50Hz
IP-klasse	IP44 (område 1)
Isoleringsklasse	Dobbeltisoleret
Certifikat	S - Intertek
Mærkning	CE
Tilslutning	Skjult eller udenpåliggende
Kanal Ø	Ø100 mm (Ø80 – 125)
Placering	Væg eller loft
Motortype	BLDC
Temperaturområde	5 - 35°C
Elinstallation	Skal tilsluttes af autoriseret elektriker

### KRISS A.S.

Ambolten 21  
6000 Kolding  
Denmark

+45 76333933  
@ kriss@kriss.dk  
www.kriss.dk

# klimat k7

## Den eneste ventilator du har brug for

Vådrumsventilator med 6 funktioner  
+ 1 energibesparende varmeflytter



Vinder af Nordbygg Guldmalje  
Bedste produktnyhed 2016

klimat®  
fabriken  
klimatfabriken.se

Importør i Danmark

KRISS  
Oplev detaljen



## Syv ventilatorer i én

Klimat K7 er en multifunktionsventilator (med seks funktioner), som kan monteres i både badeværelser og opholdsrum eller bruges som energibesparende varmeflytter. Med den unikke funktionsvælger er det enkelt at ændre funktionen. Løft det runde frontdæksel. Vælg funktion. Færdig!

## Vådrumsventilator

Klimat K7 har seks valgbare funktioner til udluftningsopgaven i alle beboelser med eksisterende aftræk. Den er designet og godkendt til brug i vådrum (IP44) som fx toilet og vaskeum. Monteres på ydervæg eller loft (hvor der er en separat og godt isoleret kanal Ø80 – 125 mm).

## Varmeflytter

Klimat K7 har en indbygget elektronisk termostat, som styrer ventilatoren til at flytte overskudsvarme fra fx en stue med brændeovn til et tilstødende rum. Monteres på væggen eller mellem etager (væg-/gulvgennemføring Ø80 – 125 mm). Temperaturstyret: starter ved 28 °C og stopper ved 24 °C.



Kvalitetsventilator udviklet og produceret i Sverige

Kontinuerlig grundventilation

1

**Helautomatisk - tre hastigheder**

Basisventilation laveste trin  
 Bevægelse mellemtrin  
 Fugtstyring højt trin

2

**Når du har brug for ekstra ventilation...**

Basisventilation laveste trin  
 Bevægelse mellemtrin  
 Fugtstyring maksimalt

3

**Deaktiveret bevægelsessensor**

Basisventilation laveste trin  
 Fugtstyring højt trin

4

**Autostart ved bevægelse /høj fugtighed**

Bevægelse mellemtrin  
 Fugtstyring højt trin  
 Vindstop (tilvalg)

5

**Manuel start/stop på kontakt**

Ventilatoren kører på høj hastighed.  
 Vindstop (tilvalg)

6

**Udluftningsfunktion**


Hvis ventilatoren ikke har været aktiv i 24 timer, starter den automatisk og udlufter rummet. Ellers som i funktion 4.  
 Vindstop (tilvalg)

7


**Varmeflytter**

Flytter overskudsvarmen fra fx en brænde-ovn ved at flytte den til et tilstødende rum. Temperaturstyret: starter ved 28 °C og stopper igen ved 24 °C.

**Klar til brug!**  
 Skru ventilatoren fast.  
 Tilslut fase og nul.  
 Klar!



**Nemt at skifte funktion!**  
 Løft dækslet.  
 Vælg indstilling. Klar!

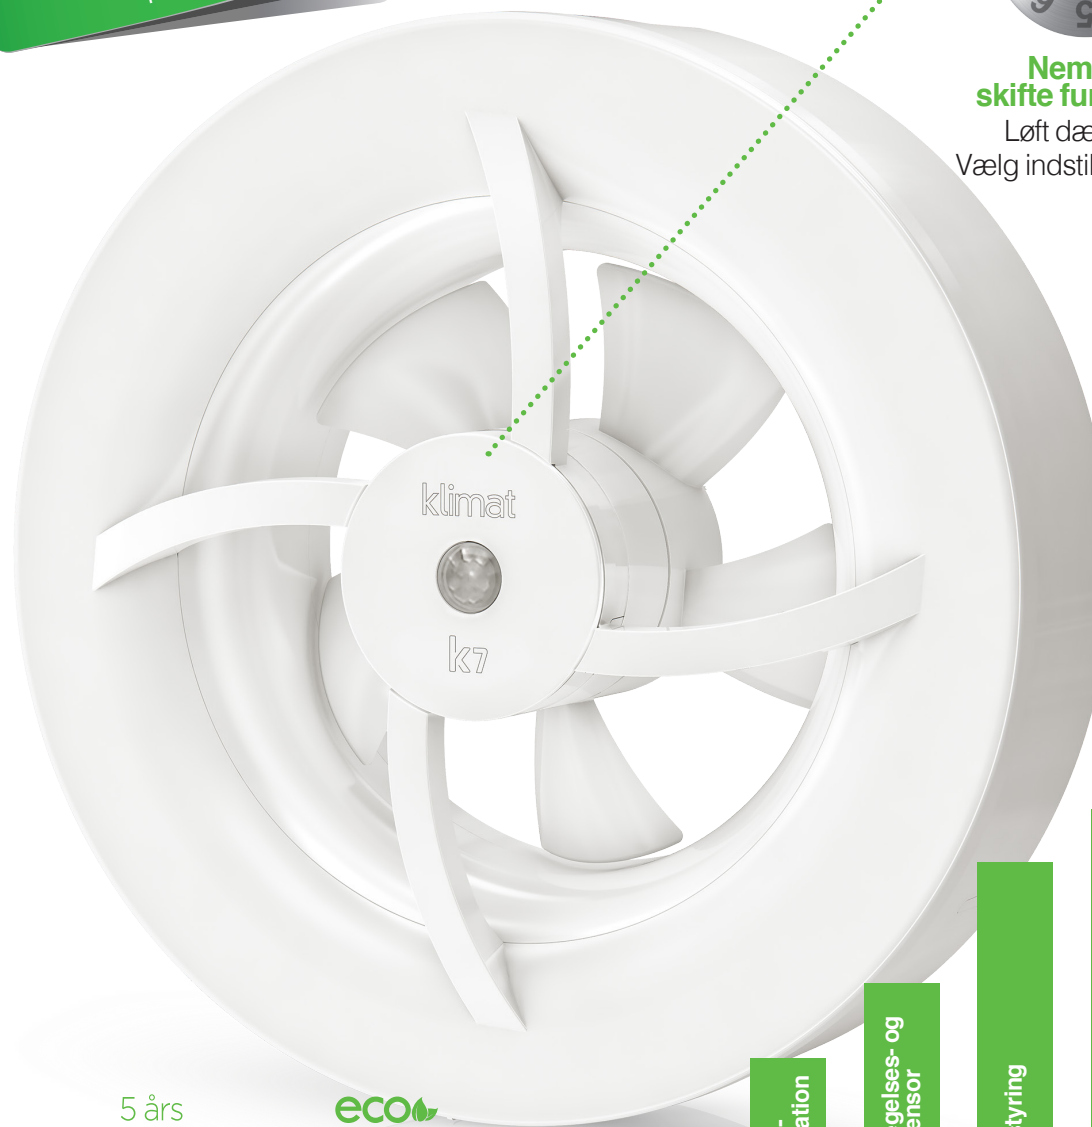

5 års garanti

5 års garanti - din tryghed

eco friendly

Kun materialer med lav miljøpåvirkning

Basis-ventilation

Laveste trin  
40 m³/h

Bevægelses- og lyssensor

Mellemtrin  
60 m³/h

Fugtstyring

Højt trin  
95 m³/h

Fugtstyring maksimalt

Maksimalt  
110 m³/h

Originalt tilbehør

**Tilslutningsstuds t/K7 Ø100**

Til vådrumsventilator Klimat K7.  
 Passer til Ø100 mm kanal.

Vare nr. 54001  
 VVS nr. 353684001



**Tilslutningsstuds t/K7 Ø100 med vindstop**

Til ydermursmonteret Klimat K7 (funktion 4-6).  
 Passer til Ø100 mm kanal.


Vare nr. 54002  
 VVS nr. 353684002



**Dæklade 195x195**

Anvendes hvor ventilatoren ikke dækker kanalens hul (max Ø160 mm).

Vare nr. 54010  
 VVS nr. 353684010



**Ydervægsskjold rustfrit stål Ø100**

Med tætningsliste og rist.  
 Passer til Ø100 mm kanal.

Vare nr. 55005  
 VVS nr. 353685005



**Ydervægsrist rustfri stål Ø100**

Med tætningsliste og insektnet.  
 Passer til Ø100 mm kanal.

Vare nr. 55001  
 VVS nr. 353685001



**Indendørs vægrist plast Ø100**

Anvendes til installationsafslutning.  
 Passer til Ø100 mm kanal.

Vare nr. 55010  
 VVS nr. 353685010



Tilluftsventil t/Klimat K2

Passer til Ø100 mm kanal. Findes i to udførelser:

Vare nr. 52001 manuelt regulerbar  
 VVS nr. 353682001

Vare nr. 52002 med termostat  
 VVS nr. 353682002

